

無線 LAN 対応ケーブルモデム

CBW38G4J 接続マニュアル

【PlayStationPortable 編】



◇設定の前に

※設定の途中で、「SSID」と「セキュリティキー」を入力する場面が出てきます。

「SSID」と「セキュリティキー」は、それぞれ無線モデム裏面にあるシールの中に記載されておりますので、こちらを事前にご確認下さい。



※「SSID」と「セキュリティキー」はお客様で変更可能でございます。
変更された場合、上記のシールのものとは異なります。

● **Sony PlayStationPortable 編**

1. PSP 本体のワイヤレス LAN スイッチを ON に入れます。


※図は PSP-2000/3000 で本体上面部。PSP-1000・PSPgo の場合は本体左側にあります)




2. PSP を起動し、「設定」→「ネットワーク接続」を選択して、【O】ボタンを押します。




3. 「ネットワーク設定」に入ります。「インフラストラクチャーモード」を選択して【○】ボタンを押します。

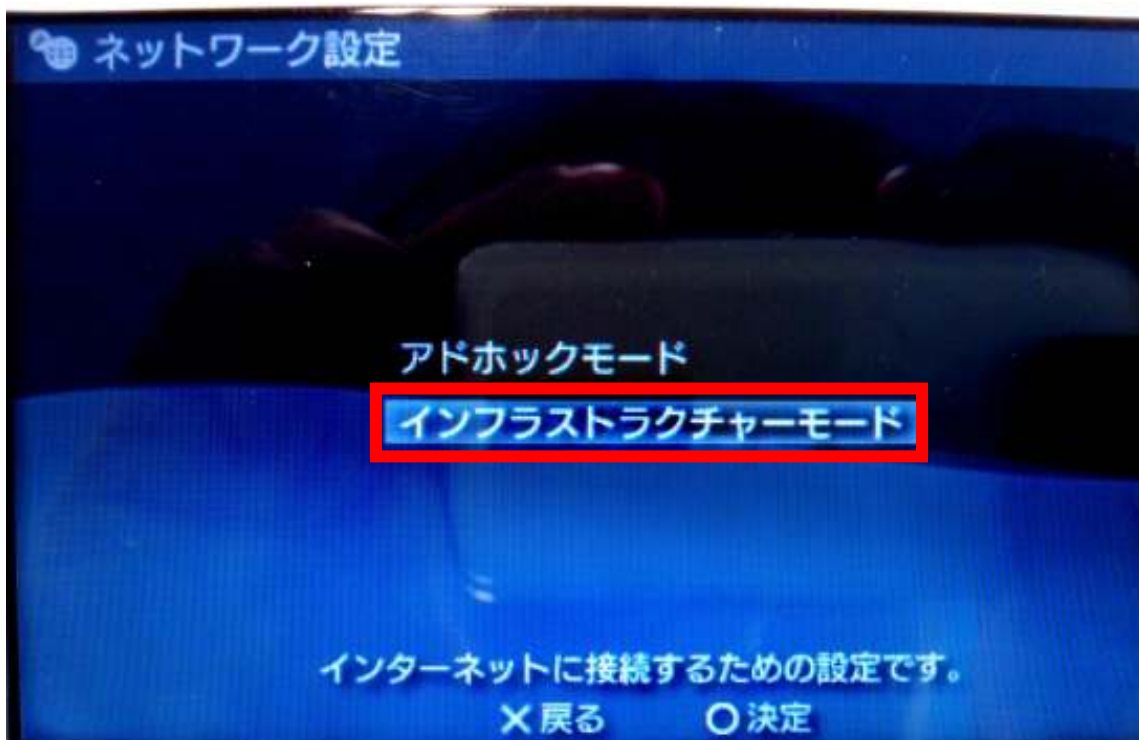

4. 次の画面にて「[新しい接続の作成]」を選択して、【○】ボタンを押します。

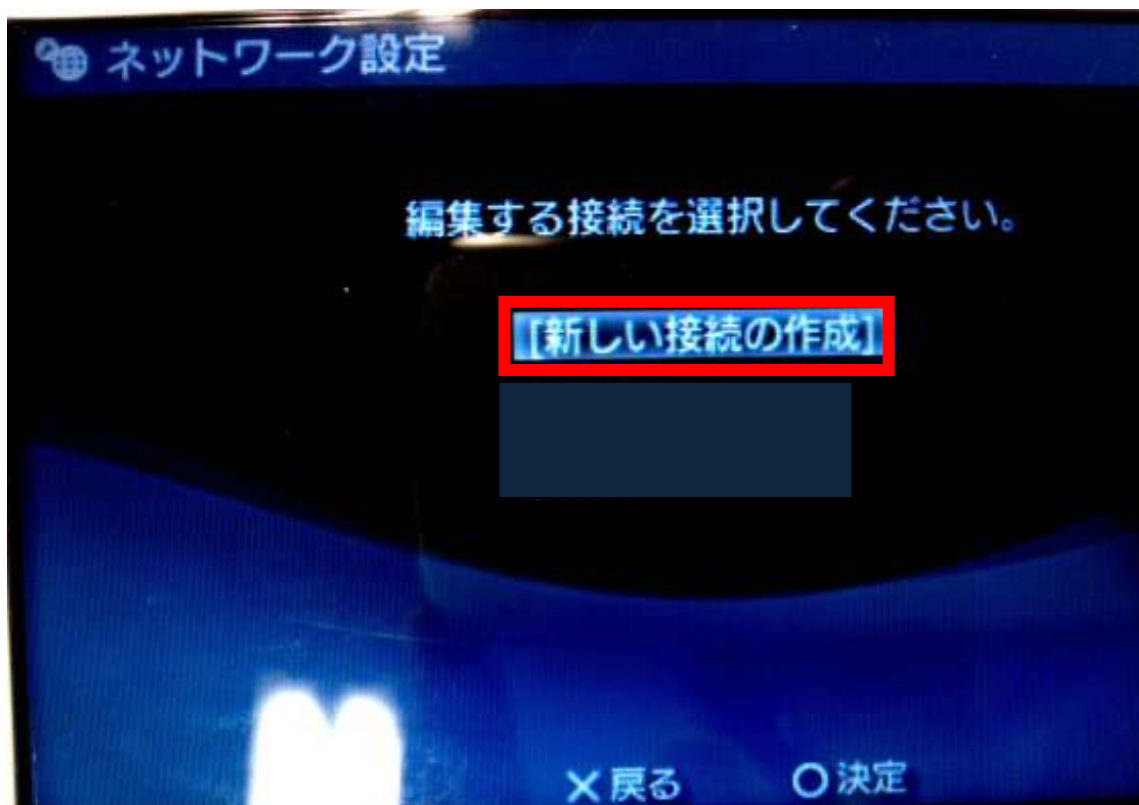


5. ワイヤレス LAN の設定画面になります。【検索する】を選択し、十字キーの【→】ボタンを押します。

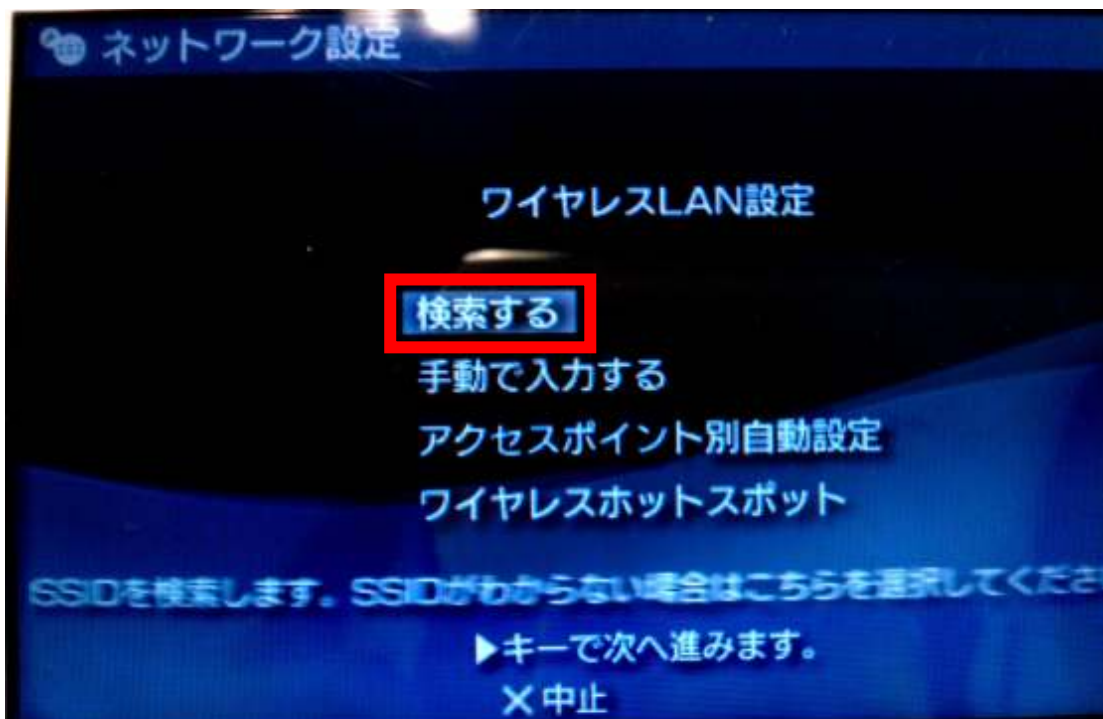


6. 少し経過してから、検索結果が表示されます。

設置しているモデムの SSID を選択して、【○】ボタンを押します。

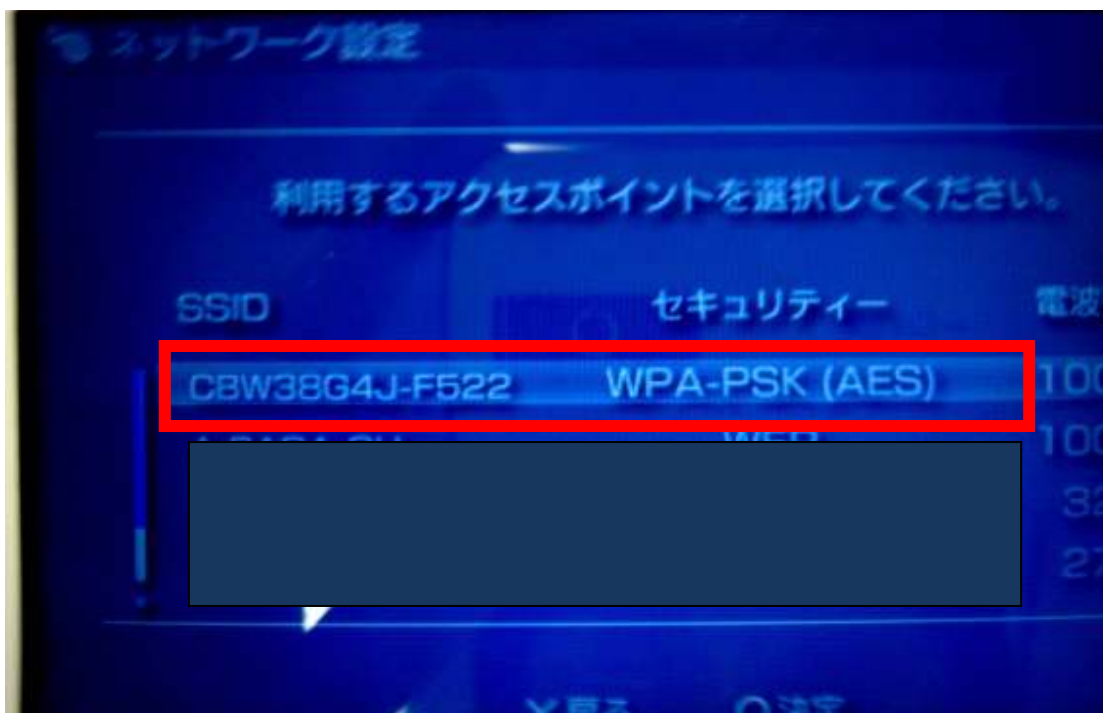


7. 選択した SSID が表示されます。そのまま、十字キーの【→】ボタンを押します。

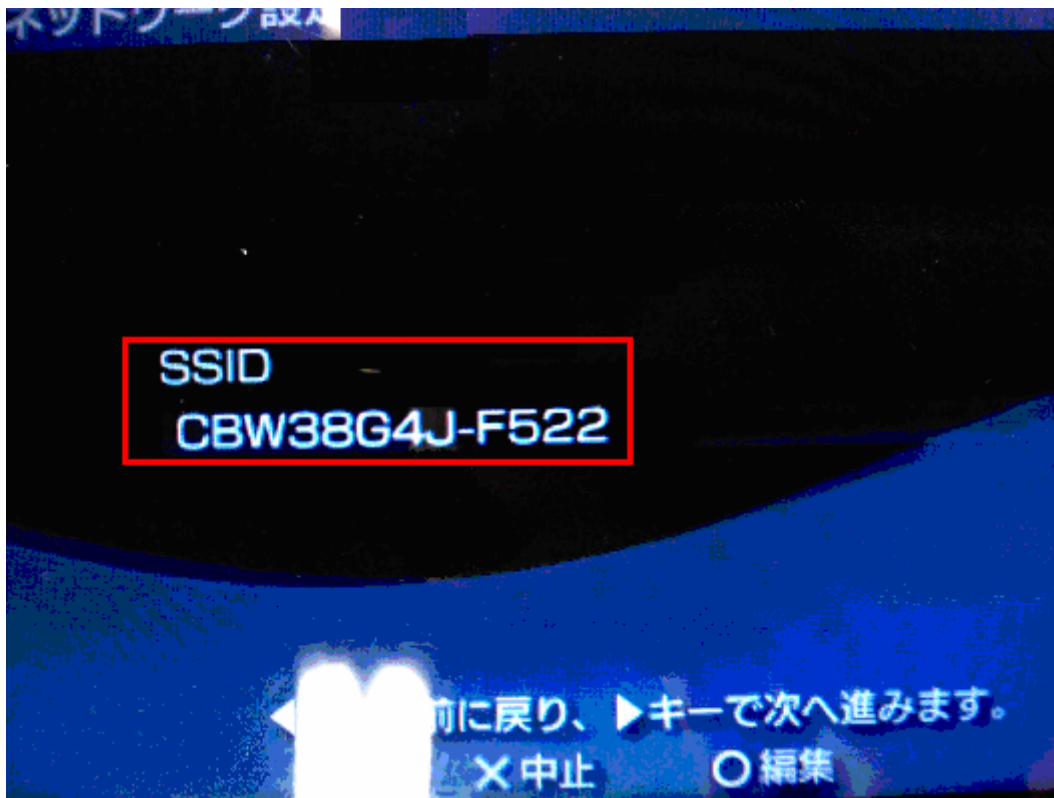

8. セキュリティを選択します。

「WPA-PSK/WPA2-PSK」を選択して十字キーの【→】ボタンを押します。

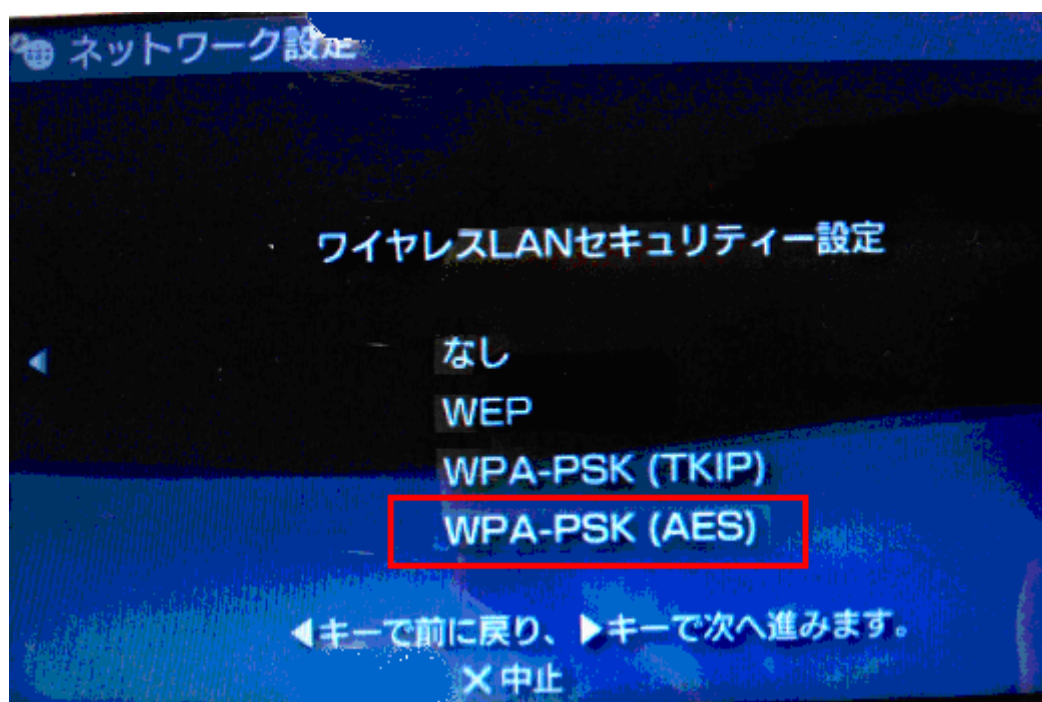


9. WPA キーの入力画面になります。


まず【○】ボタンを押すと、入力画面に移るので、セキュリティキーを入力していきます。
入力が終わったら「確定」を選択し【○】ボタンを押すと、元の画面に戻るので、
最後に十字キーの【→】ボタンを押します。




10. アドレス設定の選択画面になります。「かんたん」を選択し、十字キーの【→】ボタンを押します。

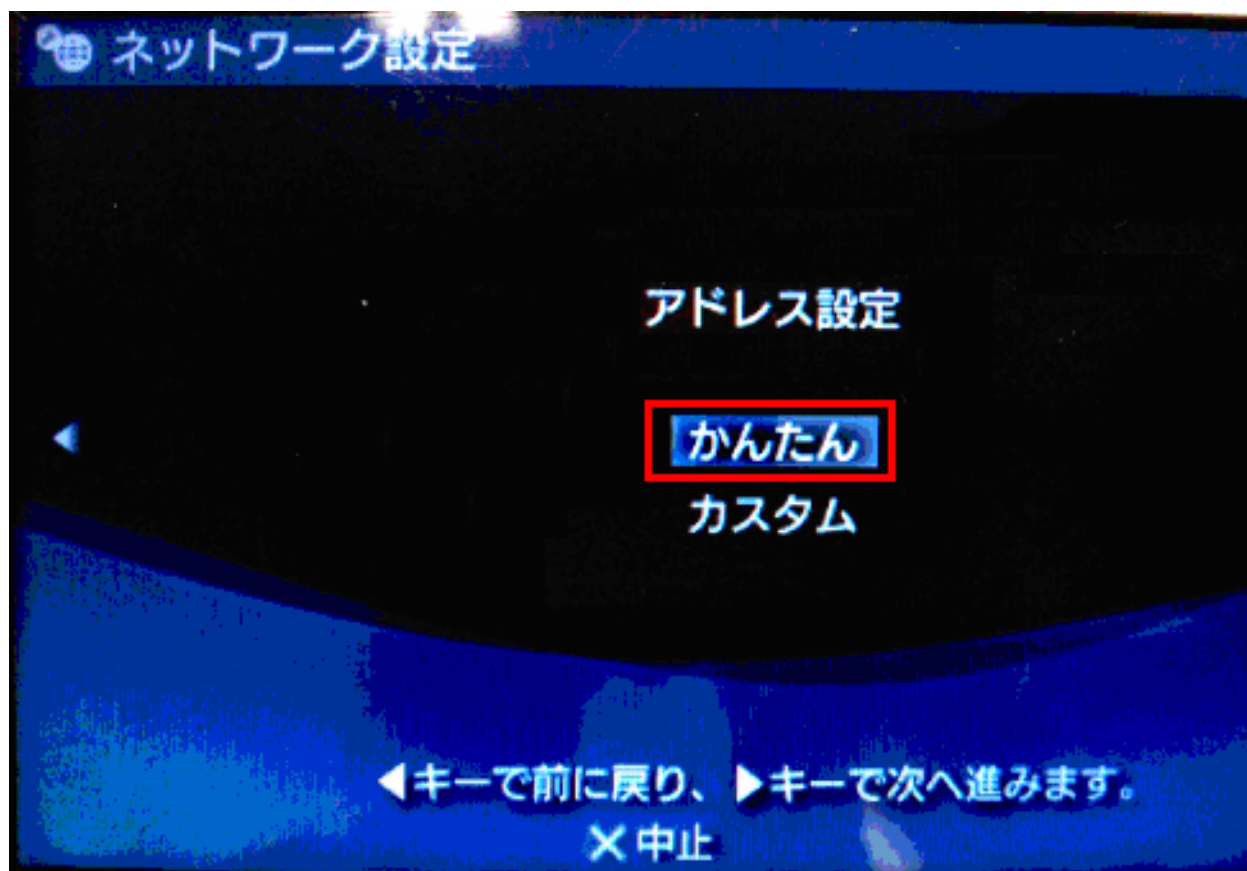


11. 接続名の入力画面になります。そのまま十字キーの【→】ボタンを押します。

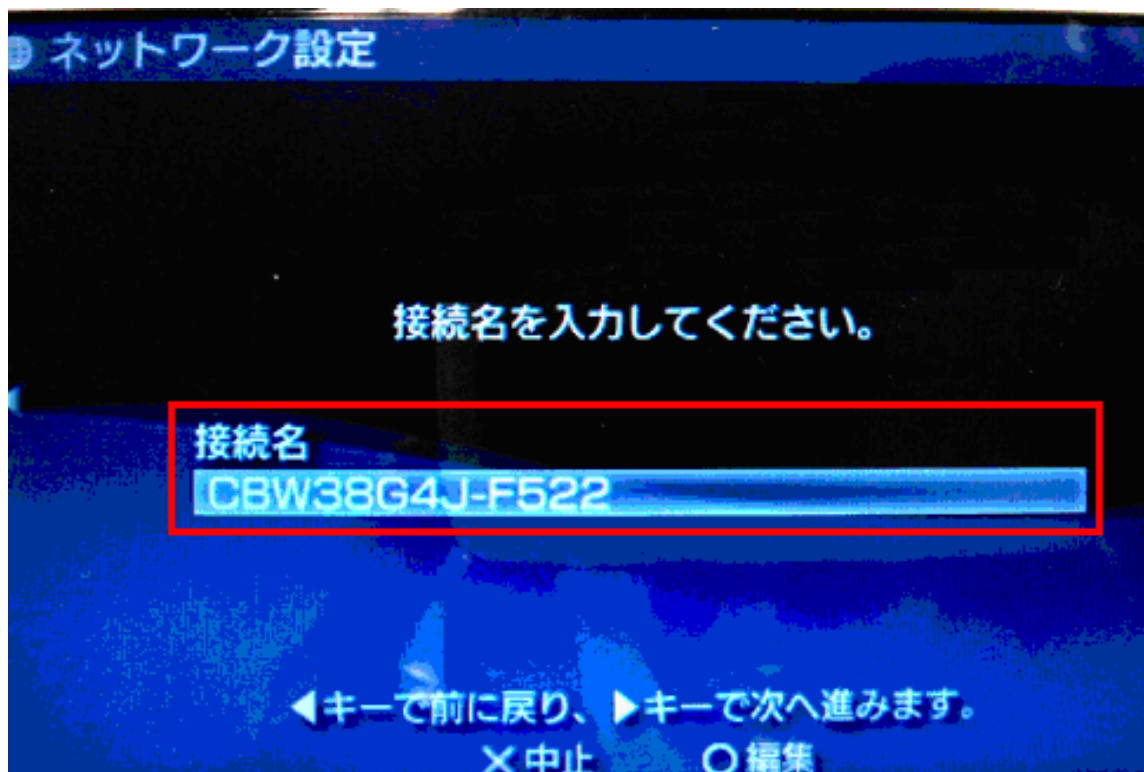


12. 設定一覧の確認画面が表示されます。十字キーの【→】ボタンを押します。

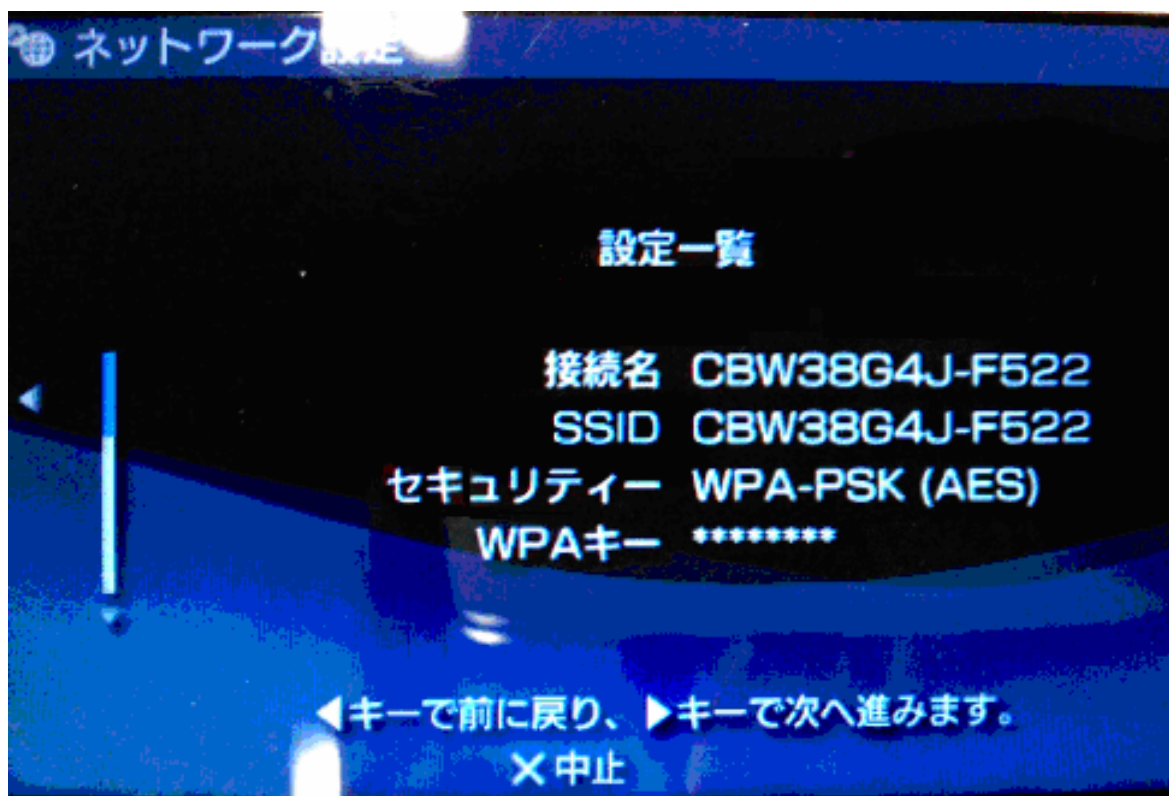

13. 設定の保存を行います。【○】ボタンを押します。

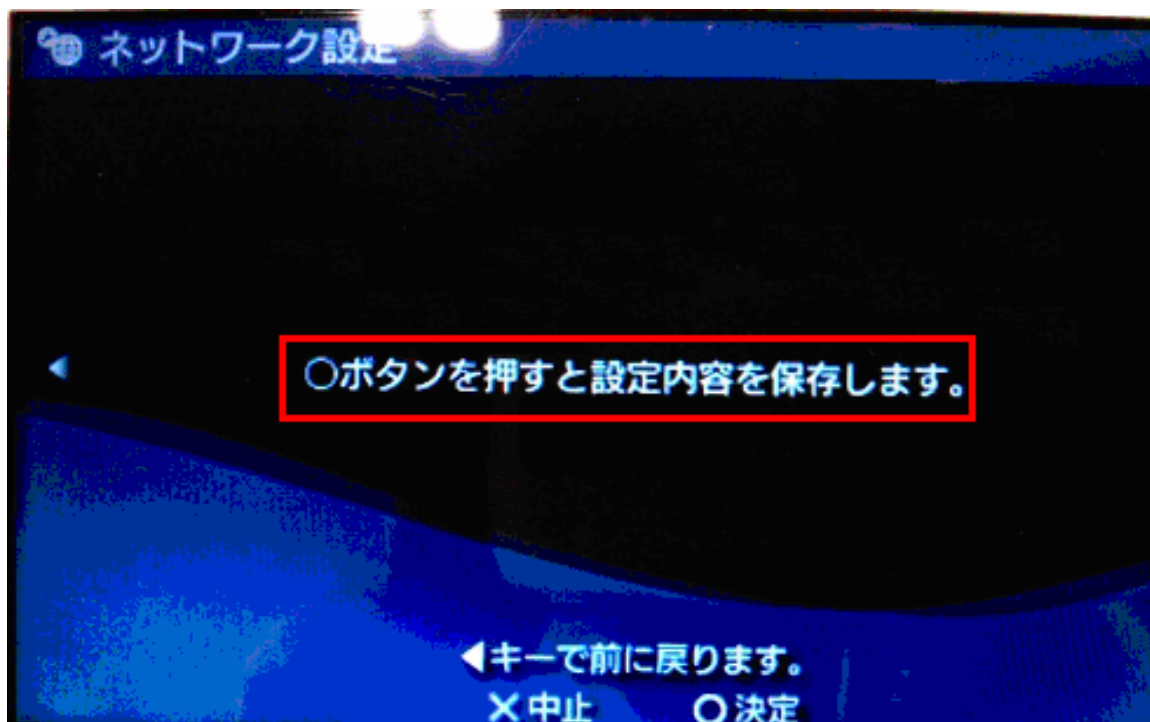

14. 設定が保存され、続けて接続テストが開始されます。【○】ボタンを押します。

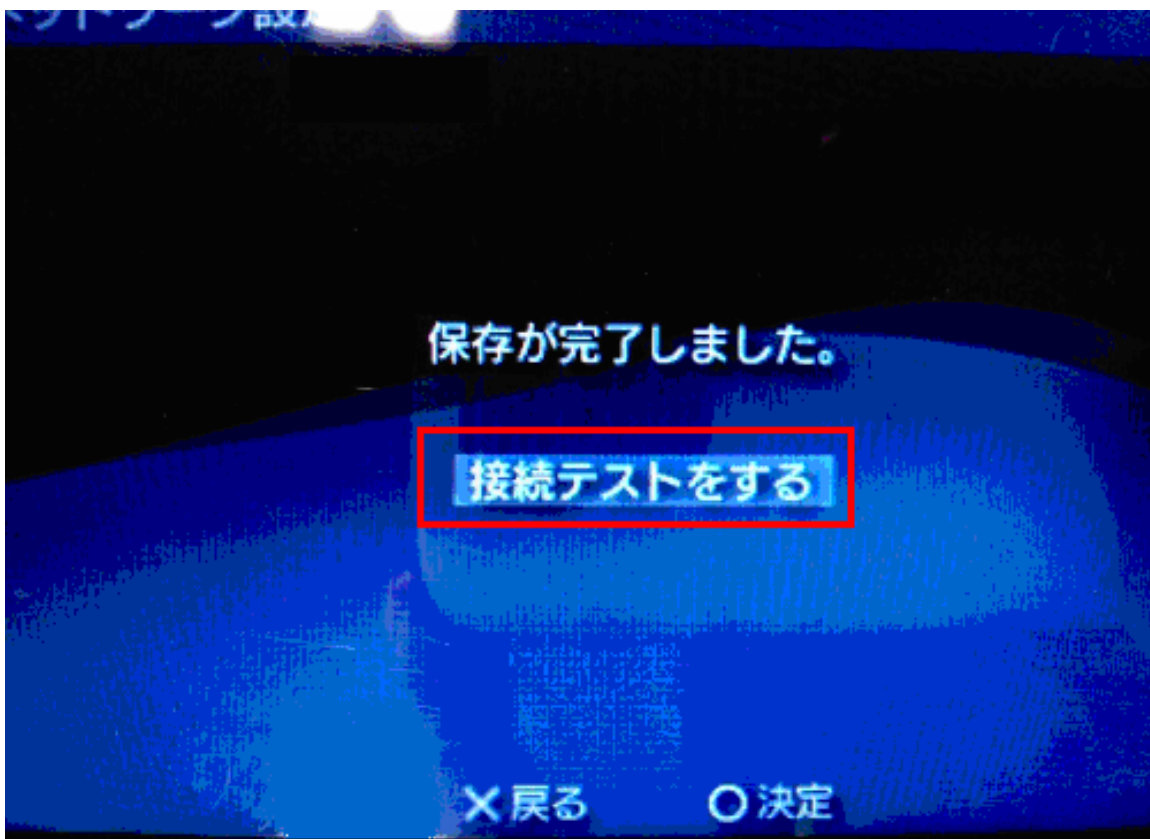

15. 接続テストが正常に完了すれば、再度接続設定の一覧が表示されます。
これで設定は完了となります。

