【IMAP】Mac OS Tahoe（26.x）以降の設定

※設定の前に、**アカウント ID 通知書**をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net サポートセンター、またはご契約のケーブル局までお問合せください。


（1）IMAP メールアカウントの設定

■画面下部の Dock から「メール」を起動します。




をクリックしてください。

■メールアドレスを入力し、「続ける」をクリックします。

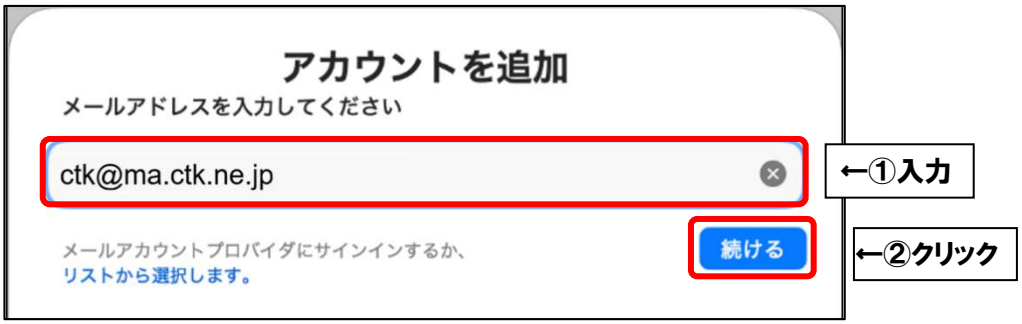

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている **メールアドレス**を入力します。

※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、
次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。

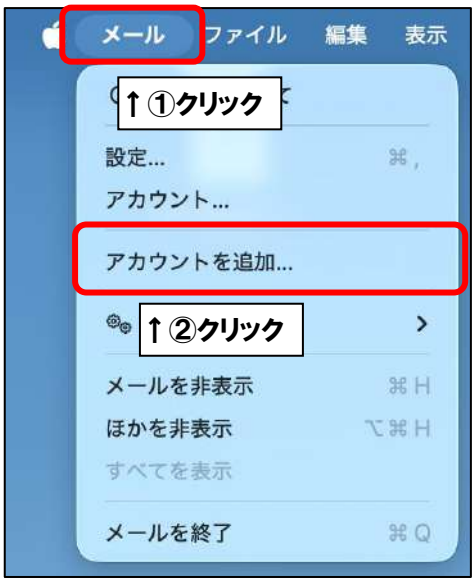

■メールアドレス欄の下に「プロバイダを選択」が表示されましたら、
「その他のメールアカウント」をクリックします。



←クリック

■「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。



←①入力

←②クリック

表示名	入力内容
名前	**※任意の名前で構いません。** 例)ヒカリなな
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている **メールアドレス**を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている **パスワード**を入力します。

入力後、「サインイン」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。



←①入力

←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている **メールアドレス**を入力します。
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている **メールアドレス**を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている **パスワード**を入力します。
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	ma.ctk.ne.jp
送信用メールサーバ	ma.ctk.ne.jp

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

■「完了」をクリックして、設定を終了します。




←クリック

（2）IMAP メールアカウントの設定確認


■画面下部の Dock から「メール」を起動します。


をクリックしてください。

■画面左上の「メール」をクリックし、「設定...」をクリックします。

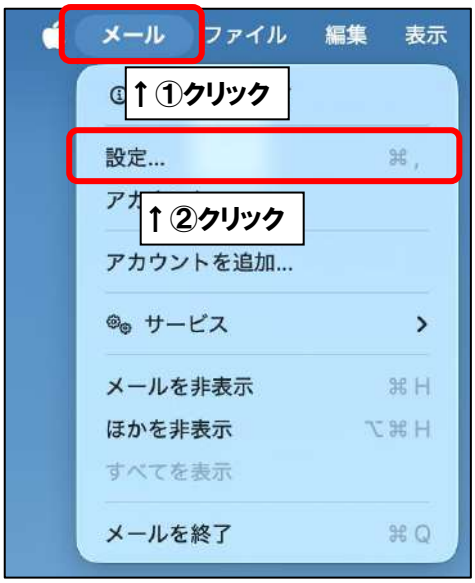

■設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。
次に、「サーバ設定」タブをクリックし、以下の画面を開きます。

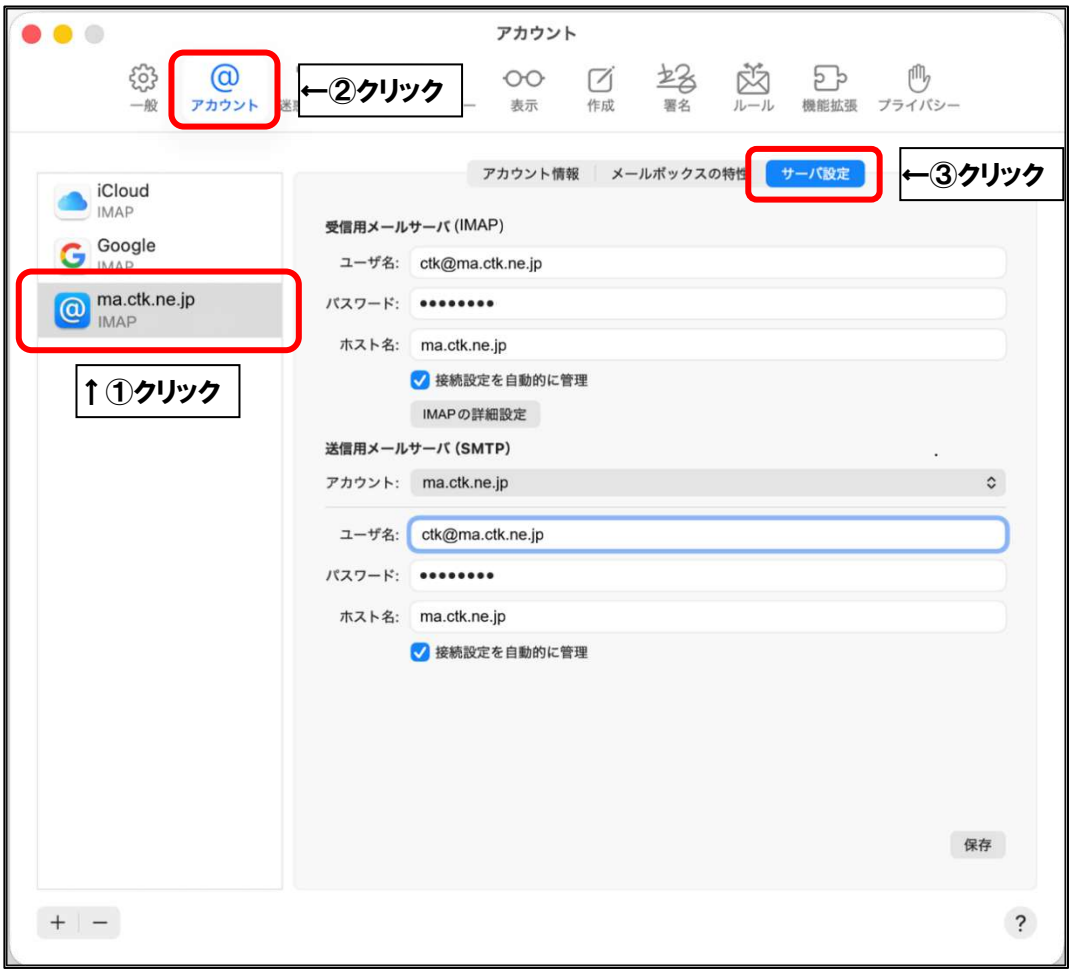


■「受信用メールサーバ（IMAP)」欄を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている **メールアドレス**を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている **パスワード**を入力します。
ホスト名	ma.ctk.ne.jp


■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

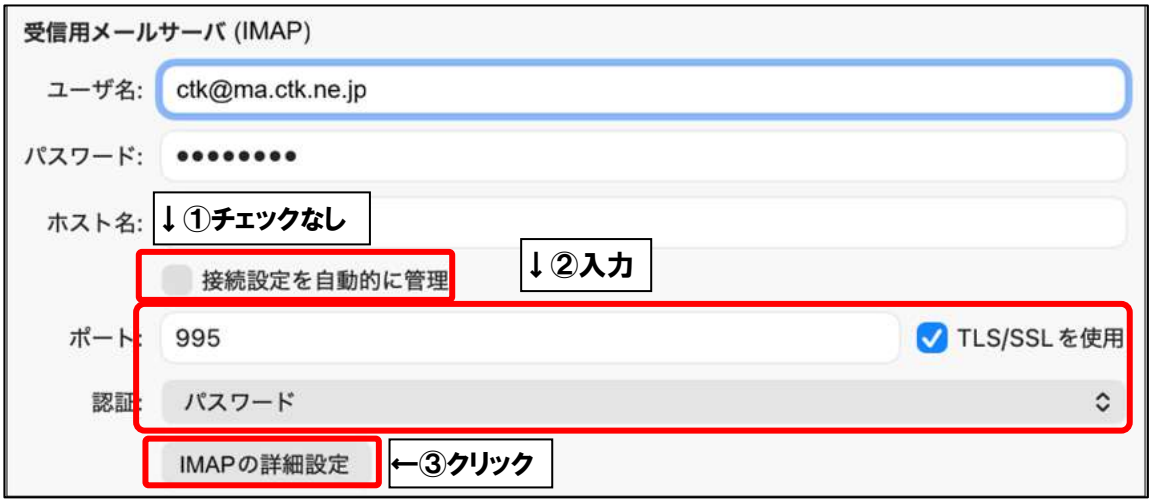

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード


■入力後、「IMAP の詳細設定」をクリックします。

画面を以下のように設定したら、「OK」をクリックします。

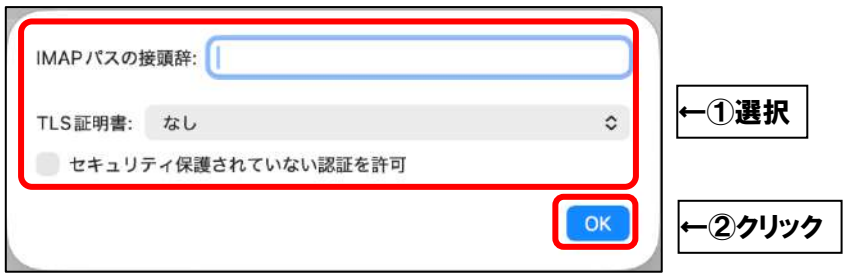


表示名	入力内容
IMAP パスの接頭辞	入力しない（空欄）
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

■「送信用メールサーバ（SMTP)」欄を以下のように設定します。

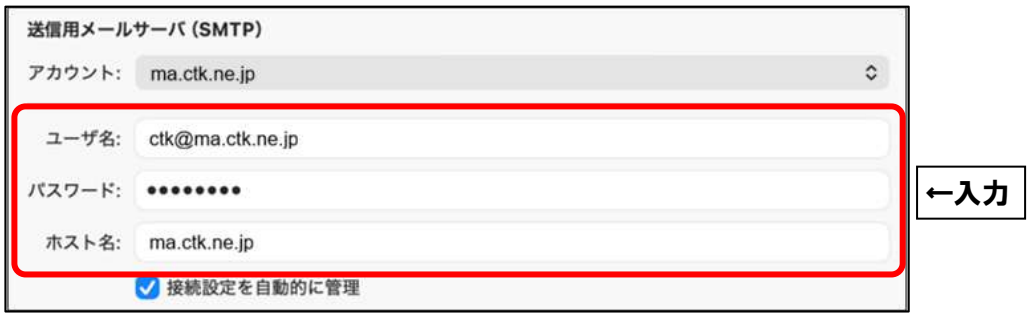

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている **メールアドレス**を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている **パスワード**を入力します。
ホスト名	ma.ctk.ne.jp

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

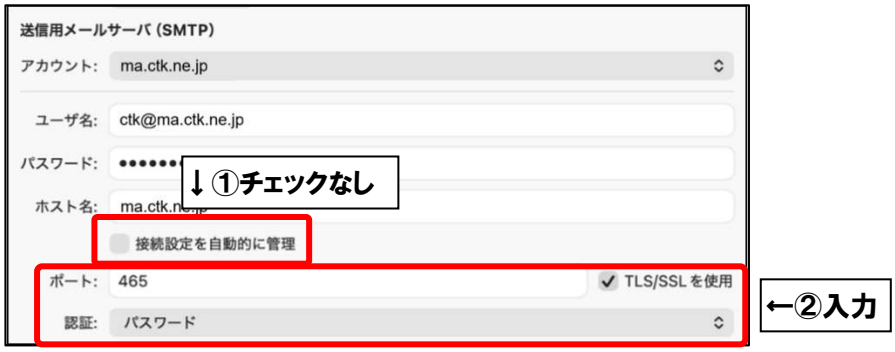

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■「アカウント」をクリックし、プルダウンメニューから
「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。




■「サーバ設定」タブが開いたら、以下のように設定します。



表示名	入力内容
説明	**※任意の名前で構いません**。 例)ヒカリなな
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている **メールアドレス**を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている **パスワード**を入力します。
ホスト名	ma.ctk.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■「詳細」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

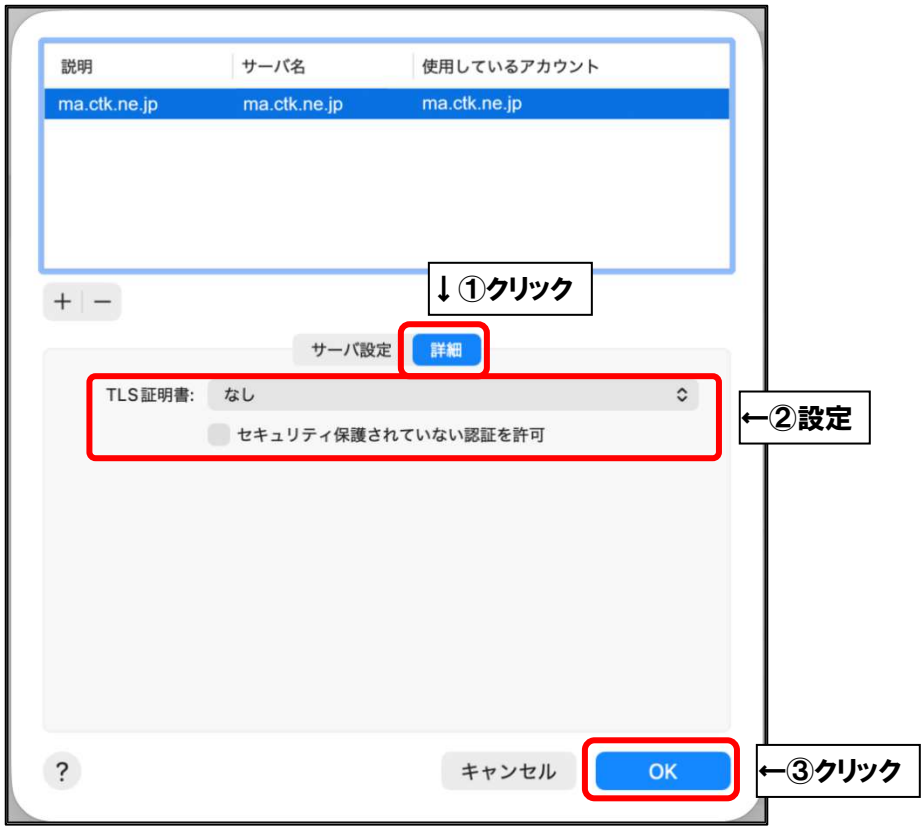

表示名	入力内容
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。
１つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。
以上となります。