

## 【POP】 mac OS X Big Sur (11.x) の設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、  
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

### (1) POP メールアカウントの設定


■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■「メールアカウントのプロバイダを選択...」が表示されましたら、  
「その他のメールアカウント...」を選択し、「続ける」をクリックします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、  
次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。

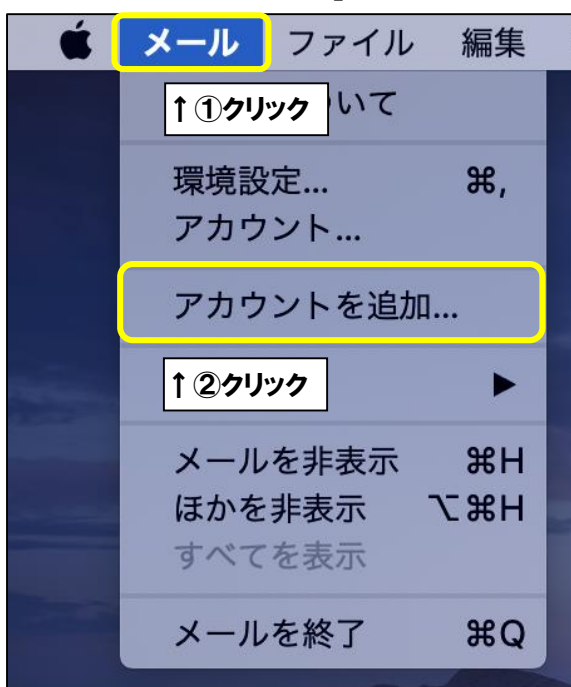

- 「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

**@ メールアカウントを追加**

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

キャンセル      戻る      **サインイン**

←①入力

←②クリック

| 表示名     | 入力内容   |
|---------|--|
| 名前      | <p>※<u>任意の名前で構いません。</u></p> <p>例)ひまわり太郎、(株)ひまわり</p>      |
| メールアドレス | <p>アカウント ID 通知書に記載されている</p> <p><u>メールアドレス</u>を入力します。</p> |
| パスワード   | <p>アカウント ID 通知書に記載されている</p> <p><u>パスワード</u>を入力します。</p>   |

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

The screenshot shows a login form with the following fields and buttons:

- メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp
- ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp
- パスワード: ●●●●●●●●
- アカウントの種類: POP
- 受信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp
- 送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp
- Buttons: キャンセル, 戻る, サインイン

Annotations:

- ←①入力: Points to the input fields.
- ←②クリック: Points to the サインイン button.

Red text below the form: アカウント名またはパスワードを確認できません。

| 表示名       | 入力内容   |
|-----------|--|
| メールアドレス   | アカウント ID 通知書に記載されている<br><u>メールアドレス</u> を入力します。 |
| ユーザ名      | アカウント ID 通知書に記載されている<br><u>メールアドレス</u> を入力します。 |
| パスワード     | アカウント ID 通知書に記載されている<br><u>パスワード</u> を入力します。   |
| アカウントの種類  | POP  |
| 受信用メールサーバ | auth.aitai.ne.jp                               |
| 送信用メールサーバ | auth.aitai.ne.jp                               |


上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

## (2) POP メールアカウントの設定確認

- 画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



- 画面左上の「メール」をクリックし、次に「環境設定...」をクリックします。

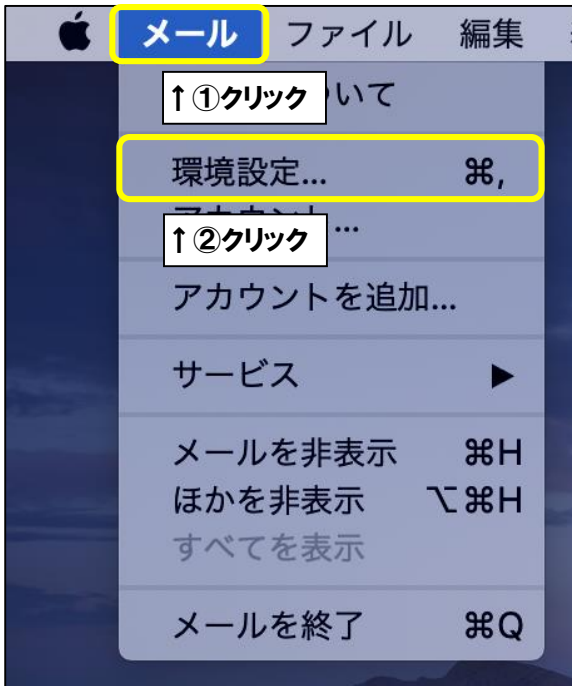

- 設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。  
次に、「サーバ設定」タブをクリックし、  
「受信用メールサーバ (POP)」欄を以下のように設定します。



| 表示名         | 入力内容   |
|-------------|--|
| ユーザ名        | アカウント ID 通知書に記載されている<br><u>メールアドレス</u> を入力します。 |
| パスワード       | アカウント ID 通知書に記載されている<br><u>パスワード</u> を入力します。   |
| ホスト名        | auth.aitai.ne.jp                               |
| 接続設定を自動的に管理 | チェックなし   |
| ポート         | 995  |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる                                       |
| 認証          | パスワード  |

- 「送信用メールサーバ (SMTP)」欄を以下のように設定します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

**受信用メールサーバ (POP)**

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp  
 パスワード: ●●●●●●  
 ホスト名: auth.aitai.ne.jp  
 接続設定を自動的に管理  
 ポート: 995  TLS/SSLを使用  
 認証: パスワード

POPの詳細設定

**送信用メールサーバ (SMTP)**

アカウント: hm.aitai.ne.jp ←②クリック

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp ←①入力  
 パスワード: ●●●●●●  
 ホスト名: auth.aitai.ne.jp  
 接続設定を自動的に管理  
 ポート: 465  TLS/SSLを使用  
 認証: パスワード

保存


| 表示名         | 入力内容   |
|-------------|--|
| ユーザ名        | アカウント ID 通知書に記載されている<br><b>メールアドレス</b> を入力します。 |
| パスワード       | アカウント ID 通知書に記載されている<br><b>パスワード</b> を入力します。   |
| ホスト名        | auth.aitai.ne.jp                               |
| 接続設定を自動的に管理 | チェックなし   |
| ポート         | 465  |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる                                       |
| 認証          | パスワード  |

上記を参考に入力後、「アカウント」をクリックします。

- プルダウンメニューから、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 「サーバ設定」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

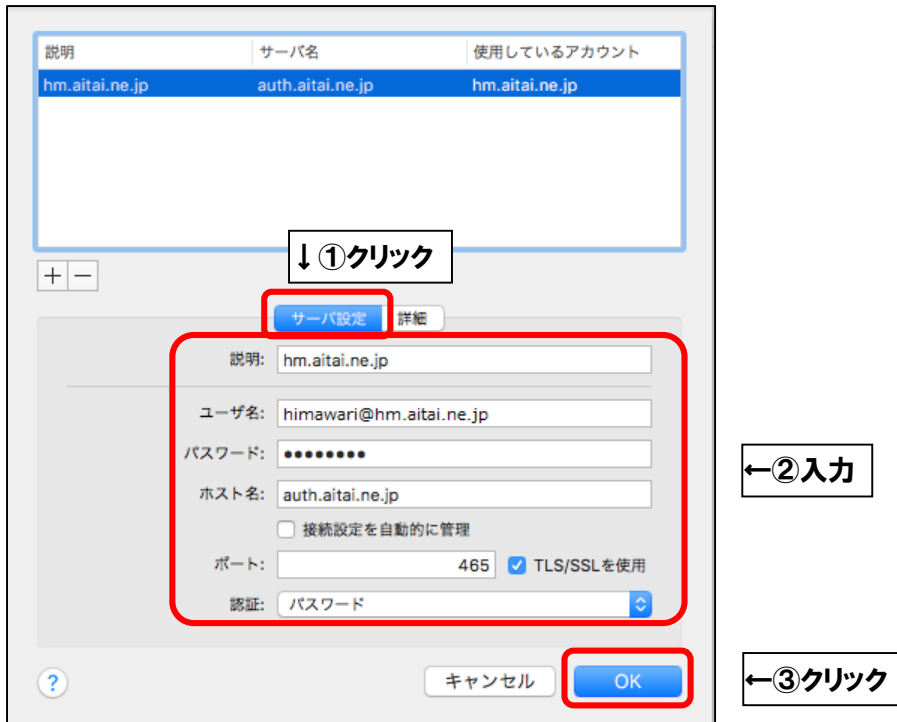

| 表示名         | 入力内容   |
|-------------|--|
| 説明          | ※任意の名前で構いません。<br>例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet     |
| ユーザ名        | アカウント ID 通知書に記載されている<br><u>メールアドレス</u> を入力します。 |
| パスワード       | アカウント ID 通知書に記載されている<br><u>パスワード</u> を入力します。   |
| ホスト名        | auth.aitai.ne.jp                               |
| 接続設定を自動的に管理 | チェックなし   |
| ポート         | 465  |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる                                       |
| 認証          | パスワード  |

最後に「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」ボタンをクリックしてから画面を閉じてください。

以上となります。